



公司

60年来，PVR一直是提供高质量、可靠真空泵的行业龙头。不但PVR象征着高效和先进的技术，而且一贯注重节能环保和注意电力节省，也让利害关系人持续发展。多年积累的经验让PVR能提供更可靠的、创新的产品和服务。



机械加工部门

为了实现流程垂直化，提升为客户提供更多服务的能力，PVR自2023年起成立了专门的机械加工部门，负责加工黄铜、钢、铸铁、不锈钢和铝制零件。该部门在真空泵的组件加工，以及工业、汽车、石化、液压和电气领域等零件加工方面，具备专业素养、经验和质量。



服务

对每项咨询，PVR技术/销售部门保证提供优质的建议，支持每个项目。服务部门协助为我们的客户提供定期维修、合格的检查以及备件如期交付。



PVR Srl

总公司：

Via Santa Vecchia, 107 - 23868 Valmadrera (LC), Italy

+39 0341 1918 51

sales@pvr.it

www.pvr.it

服务：

+39 339 1495 976

service@pvr.it

地方单位：
Via IV Novembre, 104F
23868 Valmadrera (LC), Italy

机械加工部门：
Via Grandi, 12 Loc. Malpensata
26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO), Italy



032500-ZH



www.pvr.it



Provide trusted & advanced technologies



凸轮压缩机 DRY CP - CRP



DRY CP - CR P 系列

凸轮压缩机

DRY C 系列专为处理后的产品在处理过程中必须保持无污染物的应用而设计。在这些压缩机中，没有易磨损的部件，可以显著节省维护和机器停机时间。

用途

填瓶	医院中央吸尘系统
牛奶生产	臭氧生产器
开膛系统	多功能数控机器
气力输送植入物	玻璃，陶瓷业
颗粒传送系统	水土的修复
塑料挤出机	印花机
取放定位系统	中央真空系统



DRY C 157 P

选项和附件



可变频驱动器
吸气口过滤器
安全阀门
消音器

	m ³ /h	DRY C 100 P				DRY C 157 P				DRY C 250 P					
		50 Hz	100	60 Hz	120	50 Hz	150	60 Hz	180	50 Hz	235	60 Hz	282		
极限压力 (G)	bar	50 Hz	0.6	1	1.5	2.3	0.60	0.85	1.2	2.0	2.45	0.50	0.90	1.60	2.10
		60 Hz	0.5	0.8	1.2	2.1	0.65	1.2	2.0	0.45	0.75	1.4	1.75		
噪音水平 带消声器	dB(A)	50 Hz	76			78			77						
		60 Hz	78			80			80						
电机功率	kW	50 Hz	2.2	3	4	5.5	3	4	5.5	7.5	9.2	5.5	7.5	11.0	15.0
		60 Hz	2.7	3.6	4.8	6.6	4	7.5	9.2	6.6	9.0	13.2	18.0		
电机转速	rpm	50 Hz	3000				3000				3000				
		60 Hz	3600				3600				3600				
尺寸	L mm	50 Hz	723	744	771	771	926	943	1005	1044	1044	878	898	1041	1041
		60 Hz	723	744	771	771	943	1044	1044	1044	1044	898	1041	1041	1041
	B x H mm	424x402				400x668				738x530					

	DRY C 300 P				DRY CR 60 P				DRY CR 150 P				DRY CR 400 P				DRY CR 500 P				
	300	360	56	150	56	68	180	400	56	68	180	480	56	68	180	500	56	68	180		
	0.5	0.75	1.2	2.1	2	1.2	2	0.8	1.4	1.8	2	0.8	1.2	1.6	2	0.8	1.2	1.6	2		
	0.45	0.65	1.1	1.8	2	1.2	2	0.6	1.2	1.6	2	0.8	-	1.6	2						
					78	80	81	81	78	80	81	81									
					81	82	82	82	79	80	81	81									
					5.5	7.5	11	15	3	5.5	7.5	11	15	18.5	22	22	30	15	18.5	22	30
					6.6	9	13.2	18	4	7.5	9.2	15	18.5	22	30	30	18.5	22	30	37	
					3000	3000	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850		
					3600	3600	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450		
					892	912	1055	1055	781	903	903	1274	1274	1274	1340	1289	1289	1355	1410	1410	
					912	950	1055	1055	806	903	941	1274	1274	1340	1395	1289	1355	1410	1410		
					738x530	738x530	297x461	435x643	435x643	672x1003	672x1003	672x1003	672x1003	672x1003	672x1003	672x1003	672x1003	672x1003	672x1003		



DRY CR 500 P

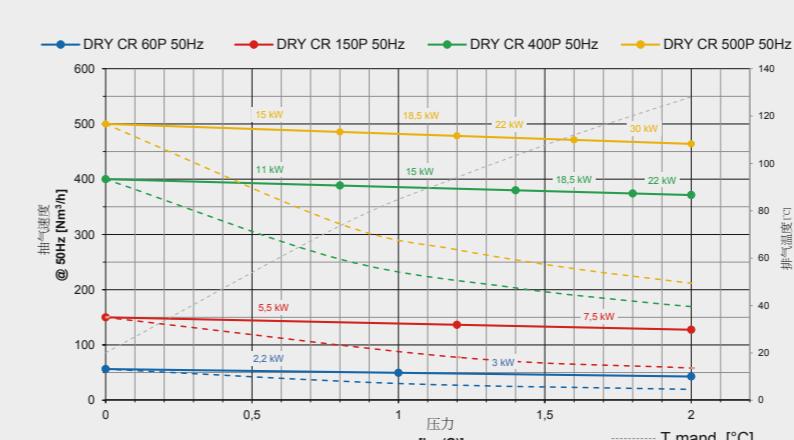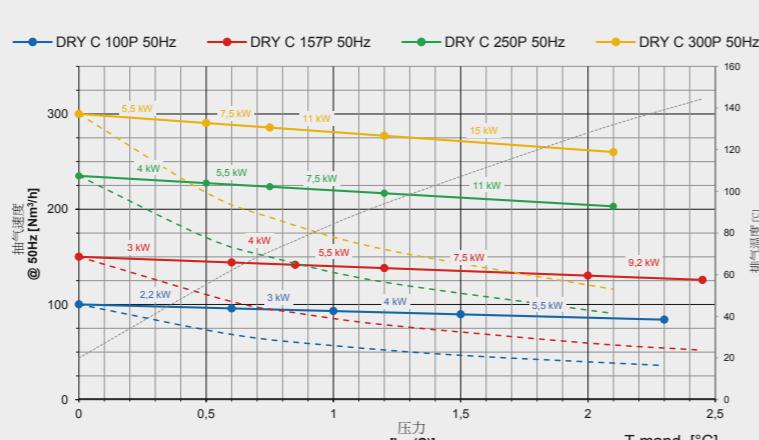

这些泵专为避免造成环境污染应用程序而设计。因为非常强壮的，使用很简单，所以它们适用于任何处境应用，即使在最具挑战性的条件下也是如此。
Dry C 保证性命周期成本低，生产率高，能耗低，操作和控制简单，免维护。

