



公司

60年来，PVR 一直是提供高质量、可靠真空泵的行业龙头。不但PVR象征着高效和先进的技术，而且一贯注重节能环保和注意电力节省，也让利害关系人持续发展。多年积累的经验让 PVR 能提供更可靠的、创新的产品和服务。




Provide trusted & advanced technologies

sevencom.it



机械加工部门

为了实现流程垂直化，提升为客户提供更多服务的能力，PVR 自2023年起成立了专门的机械加工部门，负责加工黄铜、钢、铸铁、不锈钢和铝制零件。该部门在真空泵的组件加工，以及工业、汽车、石化、液压和电气领域等零件加工方面，具备专业素养、经验和质量。

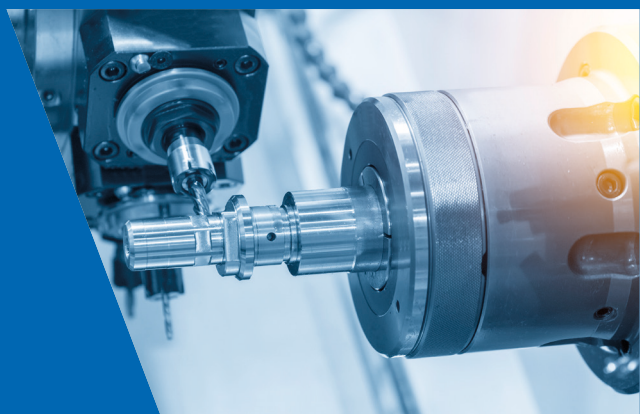

凸轮真空泵 DRY C - CR



服务

对每项咨询，PVR技术/销售部门保证提供优质的建议，支持每个项目。服务部门协助为我们的客户提供定期维修、合格的检查以及备件即期交付。

PVR Srl

总公司:
Via Santa Vecchia, 107 - 23868 Valmadrera (LC), Italy

+39 0341 1918 51

sales@pvr.it

www.pvr.it

服务:

+39 339 1495 976

service@pvr.it

地方单位:

Via IV Novembre, 104F
23868 Valmadrera (LC), Italy

机械加工部门:

Via Grandi, 12 Loc. Malpensata
26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO), Italy



www.pvr.it


032500-ZH



DRY C - CR 系列

凸轮真空泵

DRY C 系列专为处理过程中必须保持无污染的应用而设计。这些泵中没有可磨损部件，所以大大节省维护和相关的停机时间。

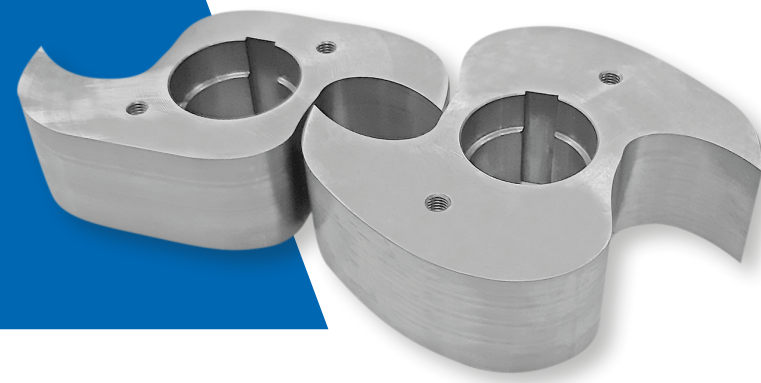

用途

填瓶
牛奶生产
开腔系统
气力输送植入物
颗粒传送系统

塑料挤出机
取放定位系统
医院中央吸尘系统
臭氧生产者

多功能数控机器
玻璃，陶瓷业
水土的修复
印花机
中央真空系统

选项和附件

吸气口过滤器
真空调整阀门
安全阀门
消音器



DRY C 300



变频器类型
型可选

			next GENERATION			
			DRY C 100	DRY C 157	DRY C 250	DRY C 300
标称抽气速度	m ³ /h	50 Hz	100	150	235	300
		60 Hz	120	180	282	360
极限总压力 (abs)*	mbar	50 Hz	-	50	-	-
		60 Hz	-	50	-	-
连续极限压力 (abs.)	mbar	50 Hz	150	70	200	200
		60 Hz	150	70	200	200
噪音水平 带消声器	dB(A)	50 Hz	75	73	77	78
		60 Hz	77	75	80	81
电机功率	kW	50 Hz ~3	2.2	3	4	5.5
		60 Hz ~3	3	4	5.5	7.5
电机转速	rpm	50 Hz	3000	3000	3000	3000
		60 Hz	3600	3600	3600	3600
尺寸	L x B x H mm	50 Hz	703x356x390	797x434x524	841x540x530	892x540x530
		60 Hz	703x356x390	822x434x524	878x540x530	912x540x530
总重量	kg	50 Hz ~3	90	120	181	215
		60 Hz ~3	90	124	200	219



DRY CR 60	DRY CR 150	DRY CR 400	DRY CR 500	DRY CR 1000
60	150	400	500	950
72	180	480	600	1140
50	50	50	50	50
100	100	200	200	200
78	73	76	76	82
80	76	78	78	85
1.1	3	7.5	9.2	18.5
1.5	4	9.2	11	22
2850	2850	2850	2850	2850
3450	3450	3450	3450	3450
736x321x461	797x434x524	1065x586x695	1120x586x695	1409x737x1037
736x321x461	822x434x524	1105x586x695	1291x586x695	1475x737x1037
55	131	350	450	720
60	137	355	455	730

DRY C 157 还提供 ATEX 版本。



DRY C 157

干爪技术

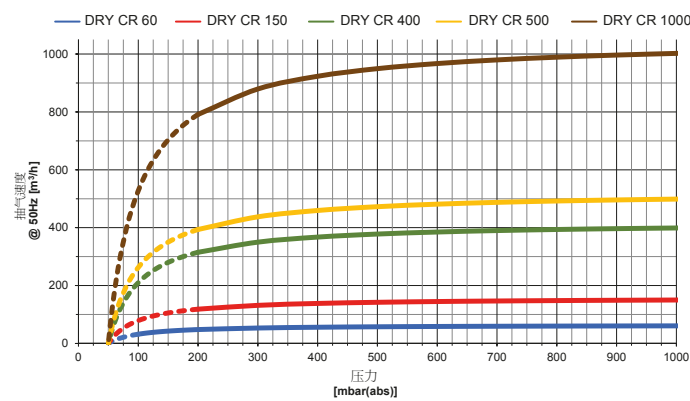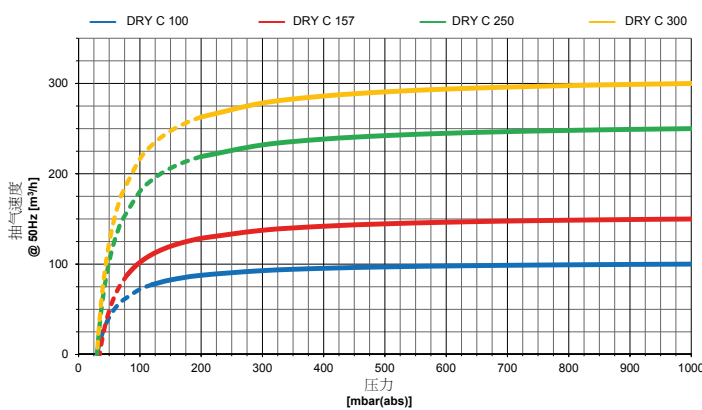

HCT 版本

DRY C 系列泵的 HCT 版本对转子进行了表面处理，以提高耐水蒸气和耐腐蚀性。特殊处理和没有易磨损部件可以在维护和机器停机时间方面节省大量成本。



扫码了解更多信息

