


EU 45 – EU 45/B (EU 65 – EU 65/B)

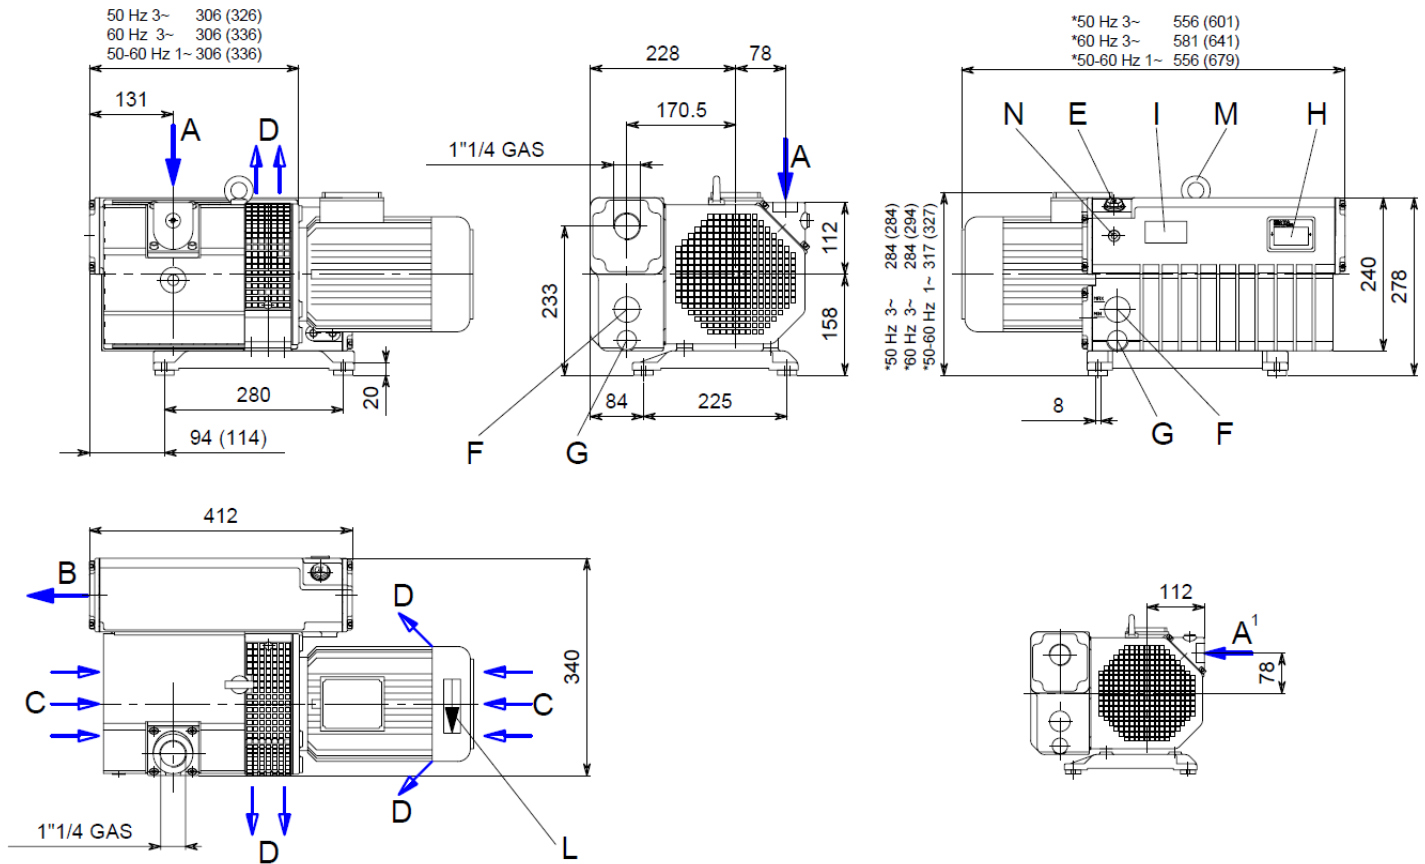

*Misure soggette a variazioni in funzione della marca del motore
*Dimensions subject to changes depending on the motor brand
*Données sujettes aux variations en fonction de la marque du moteur
*Die Maße können aufgrund von Motorzeichen ändern
*Medidas sujetas a variación en función de la marca del motor

I

GB

F

D

E

A	Aspirazione verticale	Vertical inlet	Aspiration verticale	Senkrechter Einlass	Aspiración vertical
A'	Aspirazione verticale	Vertical inlet	Aspiration verticale	Senkrechter Einlass	Aspiración vertical
B	Scarico aria	Exhaust	Sortie de l'air	Luftauslass	Salida de aire
C	Entrata aria raffreddamento	Cooling air inlet	Entrée air refroidissement	Kühlluftseintritt	Entrada aire refrigeración
D	Uscita aria raffreddamento	Cooling air outlet	Sortie air refroidissement	Kühlluftsaustritt	Salida aire refrigeración
E	Tappo carico olio	Oil filling plug	Bouchon remplissage huile	Öleinfüllschraube	Tapón carga de aceite
F	Spia livello olio	Oil level sight glass	Voyant niveau huile	Ölschauglas	Mirilla aceite
G	Tappo scarico olio	Oil drain plug	Bouchon vidange huile	Ölablass-Schraube	Tapón vaciado de aceite
H	Targhetta identificazione	Pump name plate	Plaquette d'identification	Maschinenschild	Placa de identificación
L	Targhetta rotazione	Rotation plate	Plaquette rotation	Drehungsschild	Placa sentido de giro
M	Golfaro di sollevamento	Lifting eyebolt	Anneau de levage	Aufhebenönschraube	Gancho de levantamiento
N	Attacco 1/8" x manometro	1/8"port for pressure gauge	Trou 1/8" pour manomètre	Loch 1/8" für Manometer	Conexión 1/8" para manómetro



SCHEDA TECNICA (US)
DATA SHEET (US)
FICHE TECHNIQUE (US)
TECHNISCHE KARTE (US)
ESQUEMA TECNICO (US)

EU 45 – EU 45/B
EU 65 – EU 65/B

Pag.: **1/2**


Data:
09/2020

ST4900.00

		EU 45	EU 45/B	EU 65	EU 65/B
Portata nominale* Nominal speed* Débit nominal* Nennsaugvermögen* Caudal nominal*	CFM	34,1		48,8	
Pressione limite totale * Ultimate total pressure * Vide final total * Grenzdruck * Presión final total *	torr	≤ 0,375	≤ 7,5	≤ 0,375	≤ 7,5
	mbar	≤ 0,5	≤ 10	≤ 0,5	≤ 10
Numero di giri Rotational speed Numéro de révolutions Drehzahl Velocidad de giro	min ⁻¹	1800			
Potenza motore # Motor power # Puissance moteur # Motorleistung # Potencia motor #	HP (kW)	2 (1,5)		3 (2,2)	
*2 Caratteristiche motore elettrico *2 Electric motor characteristics *2 Caractéristiques moteur électrique *2 Motoreigenschaften *2 Características motor eléctrico		IM B5 208-230 V - 460 V±10% IE3 60 Hz		cURus - UL/CSA EISA 2007 NEMA EPAct	
Livello di pressione acustica Sound pressure level Niveau de pression acoustique Schalldruckpegel Nivel de presión acústica	dB(A) EN ISO 2151	69		70	
Pressione max vapore H ₂ O ammissibile Water vapour tolerance Pression de vapeur d'eau maximale admissible Wasserdampfverträglichkeit Presión máxima de vapor de agua admisible	torr	30			
	mbar	40			
Quantità vapore H ₂ O ammissibile Water vapour pumping capacity Capacité de pompage de la vapeur d'eau Wasserdampfkapazität Cantidad de vapor de agua admisible	lb/h	3		4,2	
	kg/h	1,3		2	
Carica olio Oil capacity Charge d'huile Ölfüllmenge Carga de aceite	US gal	0,53			
	l	2			
Peso totale / senza motore Total weight / Without motor Poids total / Sans moteur Gesamtgewicht / Gewicht ohne Motor Peso total / Sin motor	lb	119,05 / 83.77		143,3 / 97	
	kg	54 / 38		65 / 44	

*Secondo accordi PNEUROP 6602.
*According to Pneuop standard 6602.
*Selon la norme Pneuop 6602
*Nach der Pneuop Norm 6602..
*Según la normativa Pneuop 6602.

#Valido per temperature fino a 40°C e altitudini inferiori a 1000 m.
#Valid for temperatures up to 40°C and altitudes lower than 1000 m.
#Valable pour températures jusqu'à 40°C et pour altitudes inférieures à 1000 m.
#Gültig für Temperaturen bis 40°C und für Höhen weniger als 1000 m.
#Válido para temperaturas hasta 40°C y altitudes inferiores a 1000 m.

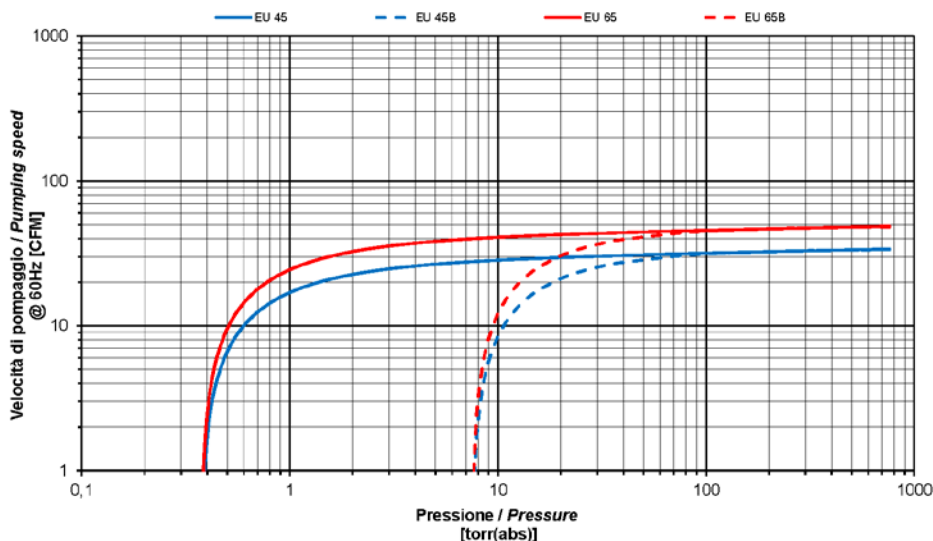

SCHEDA TECNICA (US)
DATA SHEET (US)
FICHE TECHNIQUE (US)
TECHNISCHE KARTE (US)
ESQUEMA TECNICO (US)

EU 45 – EU 45/B
EU 65 – EU 65/B

Pag.: 2/2

Data:
09/2020

ST4900.00